






### Pumpenhubgeräte stationär

Die stationären Krautzberger Pumpenhubgeräte werden pneumatisch betätigt. Die Anlagen eignen sich für die Aufnahme von Krautzberger-Membranpumpen sowie Rührwerken und Füllstandeinrichtungen.

Die Hubgeräte sind mit unterschiedlichen Hubhöhen und verschiedenen Deckeldurchmessern für nahezu alle gängigen Gebindegrößen geeignet. Die stationären Pumpenhubgeräte müssen im Boden verankert werden (Ausnahme 030-4313).

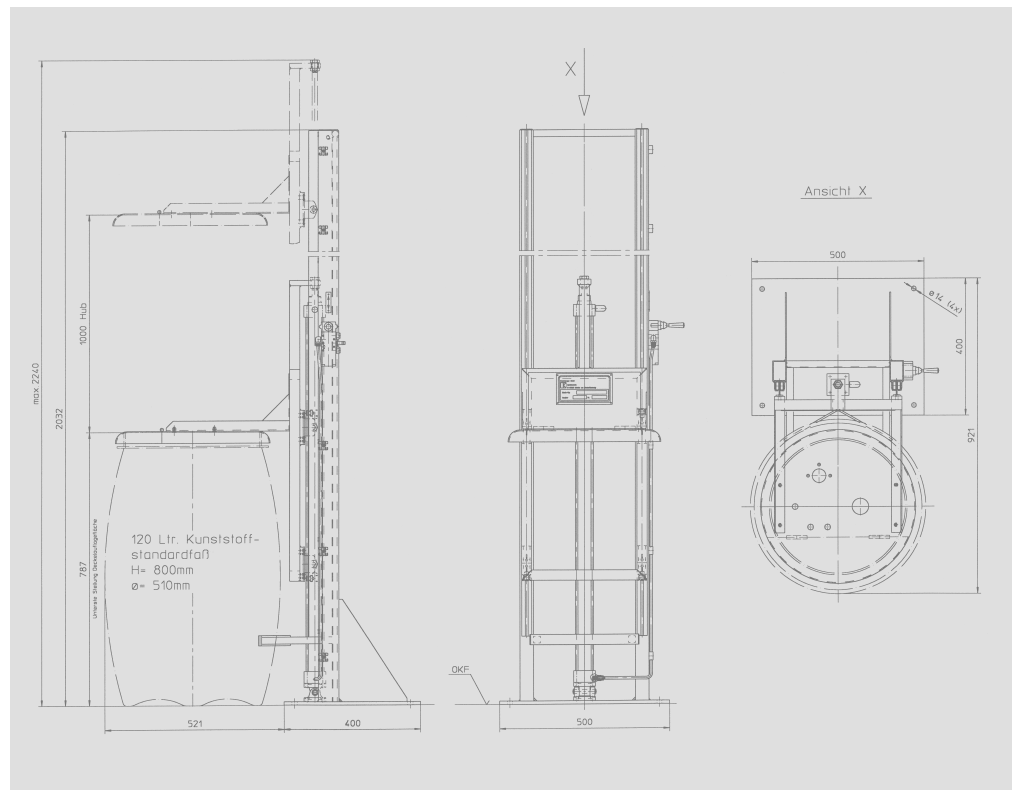

#### Hubgeräte, stationär


|                                      |          |          |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Deckel Ø mm                          | 650      | 450      | 400      | 400      |
| Breite mm                            | 650      | 500      | 500      | 940      |
| Höhe mm                              | 2640     | 2230     | 1435     | 1100     |
| Tiefe mm                             | 1050     | 930      | 800      | 570      |
| Hub (ca.) mm                         | 1200     | 1000     | 600      | 600      |
| Nutzlast (max.) kp                   | 50       | 50       | 50       | 50       |
| Erforderlicher Druckluftanschluß bar | 6-10     | 6-10     | 6-10     | 6-10     |
| Artikelnummer                        | 090-1603 | 090-1602 | 090-1600 | 030-4313 |



### Pumpenhubgeräte fahrbar

Die fahrbaren Krautzberger Pumpenhubgeräte werden pneumatisch betätigt. Die Anlagen eignen sich für die Aufnahme von Krautzberger-Membranpumpen sowie Rührwerken und Füllstandeinrichtungen.

Die Hubgeräte sind mit zwei lenkbaren und zwei starren Rädern ausgestattet und erlauben somit einen flexiblen Einsatz im Unternehmen.

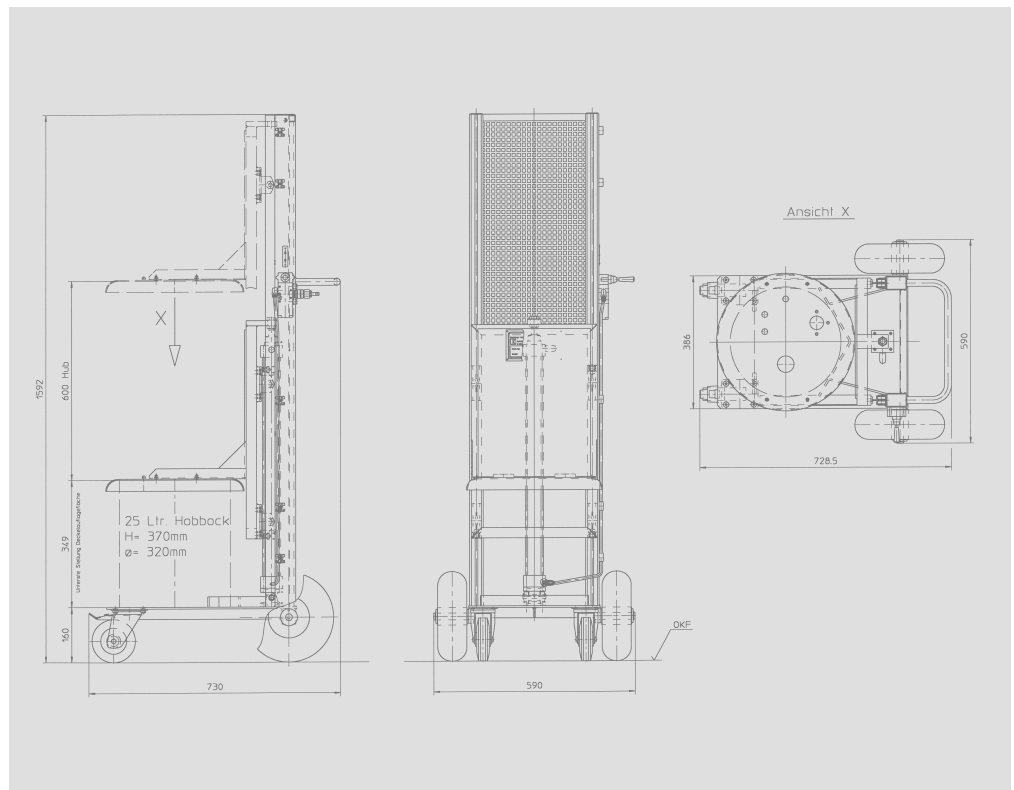

#### Hubgeräte, fahrbar

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Deckel Ø                         | 400 mm   |
| Breite                           | 580 mm   |
| Höhe                             | 1590 mm  |
| Tiefe                            | 700 mm   |
| Hub (ca.)                        | 600 mm   |
| Nutzlast (max.)                  | 50 kp    |
| Erforderlicher Druckluftanschluß | 6-10 bar |
| Artikelnummer                    | 090-1601 |